

Ball valves for water

Краны сантехнические для воды



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.efar.nt-rt.ru || eru@nt-rt.ru

Art. 120EFAR

z rączką gwint ww

KUREK KULOWY MOSIĘŻNY

BRASS BALL VALVE



Charakterystyka / Characteristics / Описание

- Zastosowanie: woda, powietrze, glikol / Application: water, air, glycol
- Zakres temperatury pracy / Temperature range $-20^{\circ}\text{C} \div +150^{\circ}\text{C}$
- Maksymalne ciśnienie pracy / Maximum working pressure 2,5 MPa
- Gwint / Thread ISO 228

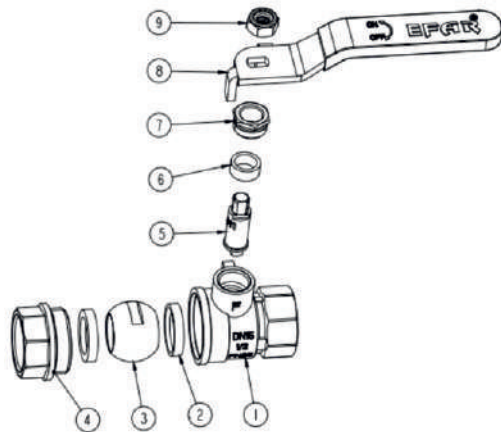
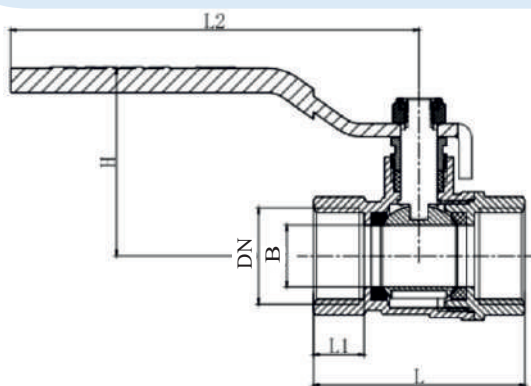



Tabela wymiarowa / Dimensions

G	DN	B [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	W [g]
G $\frac{3}{4}$	10	-	42	11	80	41	108
G $\frac{1}{2}$	15	14	46	11	89	41	148
G $\frac{3}{4}$	20	18	54	13	94	44	205
G1	25	21	61	14	100	53	312
G1 $\frac{1}{4}$	32	27	71	15	125	66	470
G1 $\frac{1}{2}$	40	32	78	16	145	70	660
G2	50	40	90	17	155	80	996
G2 $\frac{1}{2}$	65	54	116	21	219	101	2281
G3	80	63	133	24	241	112	3160
G4	100	79	170	31	241	123	4901


Specyfikacja materiałowa / Material specification

L.p.	Nazwa części	Part	Materiał / Material
1	Korpus	Body	Mosiądz / Brass CW617N
2	Uszczelka kuli	Seat	PTFE
3	Kula	Ball	Mosiądz / Brass
4	Wkrętka	Screw plug	Mosiądz / Brass CW617N
5	Trzpień	Stem	Mosiądz / Brass
6	Uszczelnienie trzpienia	Stem packing	PTFE
7	Łlawik	Gland nut	Mosiądz / Brass
8	Rączka	Handle	Stal / Steel
9	Nakrętka	Nut	Stal / Steel

Wykres spadku ciśnienia / Head loss diagram

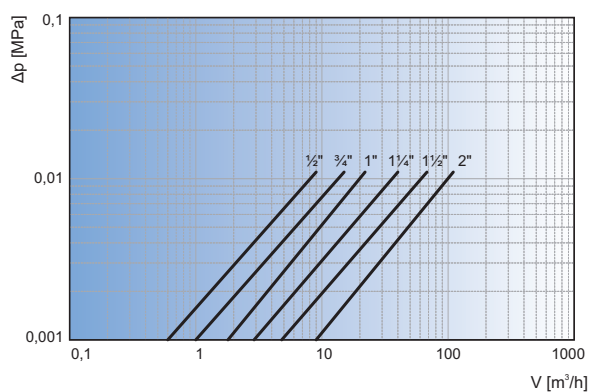


Wykres pola pracy kurka / Pressure-temperature diagram

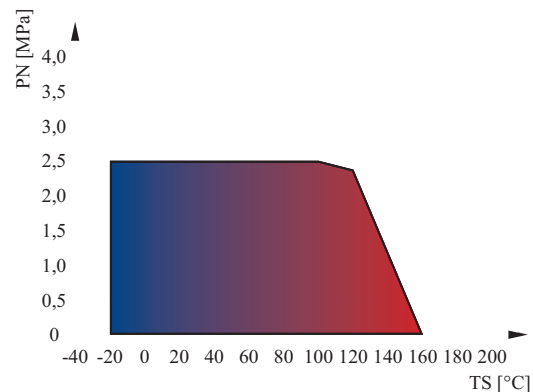

KUREK KULOWY MOSIĘŻNY

BRASS BALL VALVE

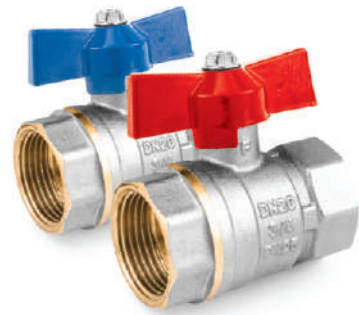

Charakterystyka / Characteristics / Описание

- Zastosowanie: woda, powietrze, glikol / Application: water, air, glycol
- Zakres temperatury pracy / Temperature range $-20^{\circ}\text{C} \div +150^{\circ}\text{C}$
- Maksymalne ciśnienie pracy / Maximum working pressure 2,5 MPa
- Gwint / Thread ISO 228

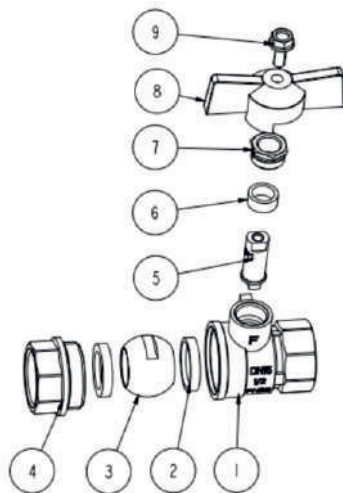




Tabela wymiarowa / Dimensions

G	DN	B [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	W [g]
G½	15	14	46	11	50	37	123
G¾	20	18	54	13	50	40	177
G1	25	21	61	14	62	47	280


Specyfikacja materiałowa / Material specification

L.p.	Nazwa części	Part	Materiał / Material
1	Korpus	Body	Mosiądz / Brass CW617N
2	Uszczelka kuli	Seat	PTFE
3	Kula	Ball	Mosiądz / Brass
4	Wkrętka	Screw plug	Mosiądz / Brass CW617N
5	Trzpień	Stem	Mosiądz / Brass
6	Uszczelnienie trzpienia	Stem packing	PTFE
7	Dławik	Gland nut	Mosiądz / Brass
8	Motylek	Handle	Aluminium Y102
9	Śruba	Bolt	Stal / Steel

Wykres spadku ciśnienia / Head loss diagram

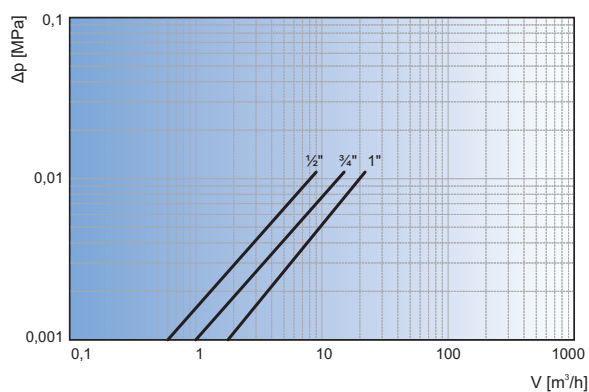

Wykres pola pracy kurka / Pressure-temperature diagram

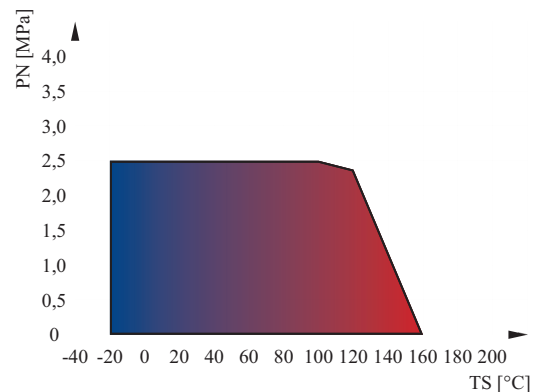

Art. 122EFAR

z rączką gwint wz

KUREK KULOWY MOSIĘŻNY

BRASS BALL VALVE



Charakterystyka / Characteristics / Описание

- Zastosowanie: woda, powietrze, glikol / Application: water, air, glycol
- Zakres temperatury pracy / Temperature range $-20^{\circ}\text{C} \div +150^{\circ}\text{C}$
- Maksymalne ciśnienie pracy / Maximum working pressure 2,5 MPa
- Gwint / Thread ISO 228

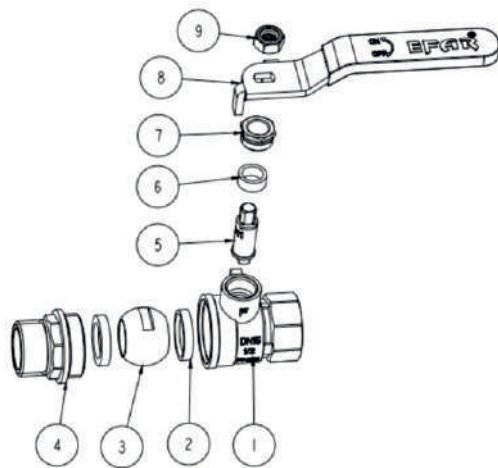
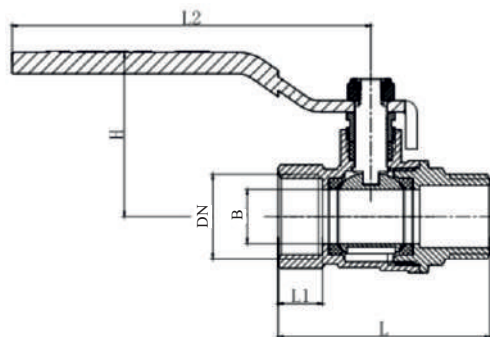



Tabela wymiarowa / Dimensions

G	DN	B [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	W [g]
G½	15	14	53	11	89	41	158
G¾	20	18	60	13	94	44	215
G1	25	21	68	14	100	53	331


Specyfikacja materiałowa / Material specification

L.p.	Nazwa części	Part	Materiał / Material
1	Korpus	Body	Mosiądz / Brass CW617N
2	Uszczelka kuli	Seat	PTFE
3	Kula	Ball	Mosiądz / Brass
4	Wkrętka	Screw plug	Mosiądz / Brass CW617N
5	Trzpień	Stem	Mosiądz / Brass
6	Uszczelnienie trzpienia	Stem packing	PTFE
7	Dławik	Gland nut	Mosiądz / Brass
8	Rączka	Handle	Stal / Steel
9	Nakrętka	Nut	Stal / Steel

Wykres spadku ciśnienia / Head loss diagram

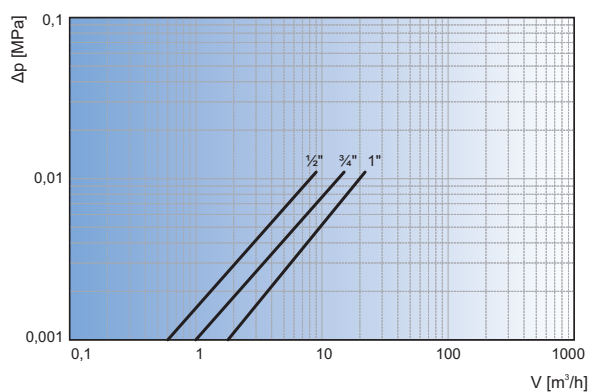

Wykres pola pracy kurka / Pressure-temperature diagram

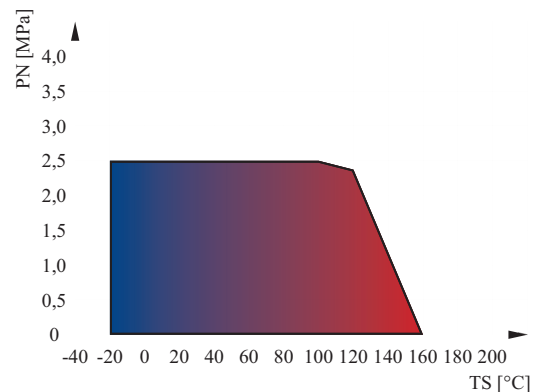

Art. 123^{EFAR}

z motykiem gwint wz

KUREK KULOWY MOSIĘŻNY

BRASS BALL VALVE



Charakterystyka / Characteristics / Описание

- Zastosowanie: woda, powietrze, glikol / Application: water, air, glycol
- Zakres temperatury pracy / Temperature range $-20^{\circ}\text{C} \div +150^{\circ}\text{C}$
- Maksymalne ciśnienie pracy / Maximum working pressure 2,5 MPa
- Gwint / Thread ISO 228

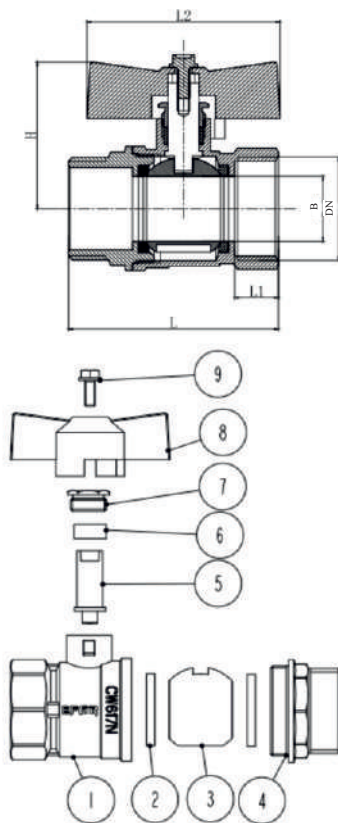



Tabela wymiarowa / Dimensions

G	DN	B [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	W [g]
G½	15	14	53	11	50	37	133
G¾	20	18	60	13	50	40	188
G1	25	21	68	14	62	47	299


Specyfikacja materiałowa / Material specification

L.p.	Nazwa części	Part	Materiał / Material
1	Korpus	Body	Mosiądz / Brass CW617N
2	Uszczelka kuli	Seat	PTFE
3	Kula	Ball	Mosiądz / Brass
4	Wkrętka	Screw plug	Mosiądz / Brass CW617N
5	Trzpień	Stem	Mosiądz / Brass
6	Uszczelnienie trzpienia	Stem packing	PTFE
7	Dławik	Gland nut	Mosiądz / Brass
8	Motytek	Handle	Aluminium Y102
9	Śruba	Bolt	Stal / Steel

Wykres spadku ciśnienia / Head loss diagram

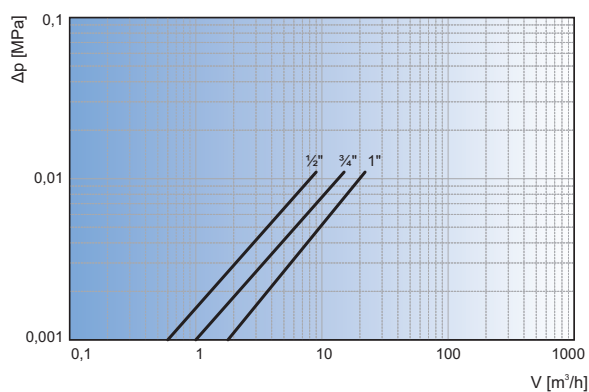

Wykres pola pracy kurka / Pressure-temperature diagram

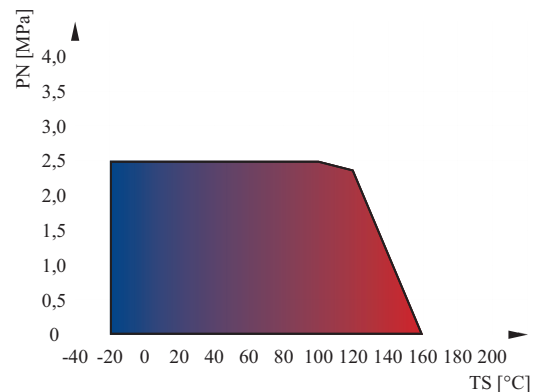

Art. 124EFAR

z rączką gwint z z

KUREK KULOWY MOSIĘŻNY

BRASS BALL VALVE



Charakterystyka / Characteristics / Описание

- Zastosowanie: woda, powietrze, glikol / Application: water, air, glycol
- Zakres temperatury pracy / Temperature range $-20^{\circ}\text{C} \div +150^{\circ}\text{C}$
- Maksymalne ciśnienie pracy / Maximum working pressure 2,5 MPa
- Gwint / Thread ISO 228

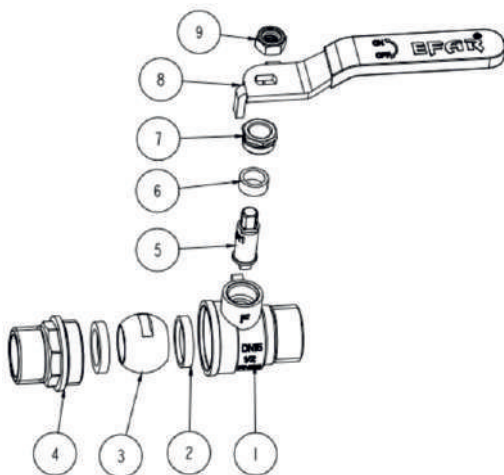
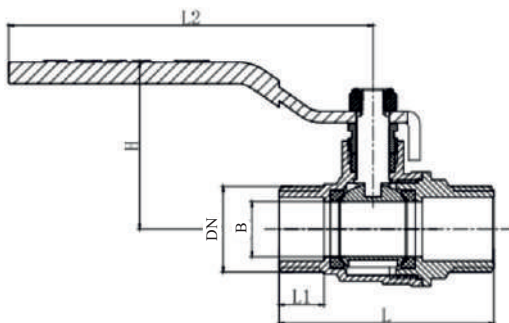



Tabela wymiarowa / Dimensions

G	DN	B [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	W [g]
G½	15	14	53	11	89	41	152
G¾	20	18	59	11	94	44	207
G1	25	21	68	14	100	53	329


Specyfikacja materiałowa / Material specification

L.p.	Nazwa części	Part	Materiał / Material
1	Korpus	Body	Mosiądz / Brass CW617N
2	Uszczelka kuli	Seat	PTFE
3	Kula	Ball	Mosiądz / Brass
4	Wkrętka	Screw plug	Mosiądz / Brass CW617N
5	Trzpień	Stem	Mosiądz / Brass
6	Uszczelnienie trzpienia	Stem packing	PTFE
7	Dławik	Gland nut	Mosiądz / Brass
8	Rączka	Handle	Stal / Steel
9	Nakrętka	Nut	Stal / Steel

Wykres spadku ciśnienia / Head loss diagram

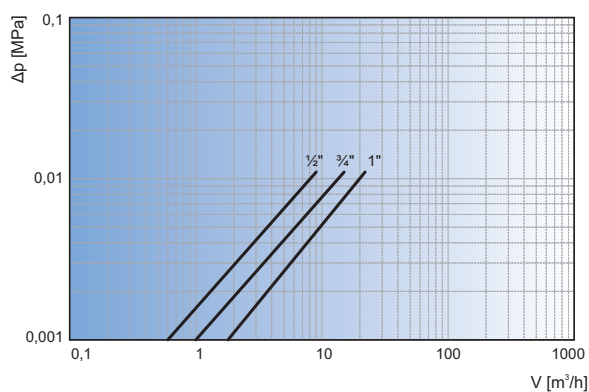

Wykres pola pracy kurka / Pressure-temperature diagram

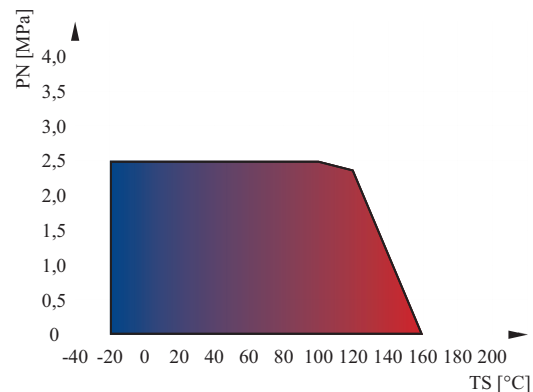

Art. 125^{EFAR}

z motylkiem gwint zz

KUREK KULOWY MOSIĘŻNY

BRASS BALL VALVE



Charakterystyka / Characteristics / Описание

- Zastosowanie: woda, powietrze, glikol / Application: water, air, glycol
- Zakres temperatury pracy / Temperature range $-20^{\circ}\text{C} \div +150^{\circ}\text{C}$
- Maksymalne ciśnienie pracy / Maximum working pressure 2,5 MPa
- Gwint / Thread ISO 228

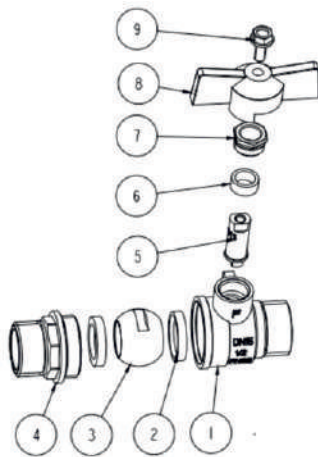
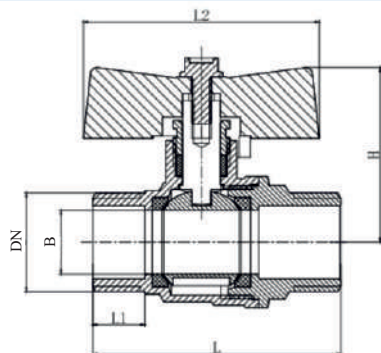



Tabela wymiarowa / Dimensions

G	DN	B [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	W [g]
G½	15	14	53	11	50	37	127
G¾	20	18	60	13	50	40	180
G1	25	21	68	14	62	47	297


Specyfikacja materiałowa / Material specification

L.p.	Nazwa części	Part	Materiał / Material
1	Korpus	Body	Mosiądz / Brass CW617N
2	Uszczelka kuli	Seat	PTFE
3	Kula	Ball	Mosiądz / Brass
4	Wkrętka	Screw plug	Mosiądz / Brass CW617N
5	Trzpień	Stem	Mosiądz / Brass
6	Uszczelnienie trzpienia	Stem packing	PTFE
7	Dławik	Gland nut	Mosiądz / Brass
8	Motylek	Handle	Aluminium Y102
9	Śruba	Bolt	Stal / Steel

Wykres spadku ciśnienia / Head loss diagram

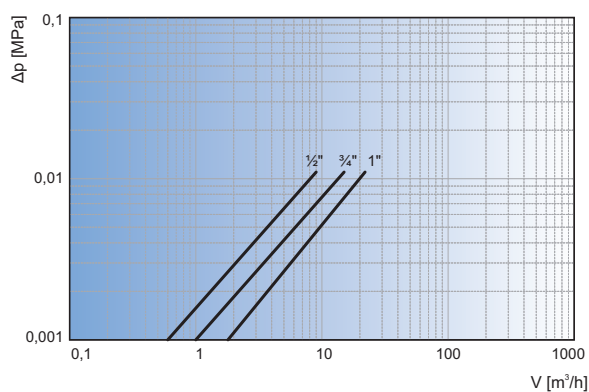

Wykres pola pracy kurka / Pressure-temperature diagram

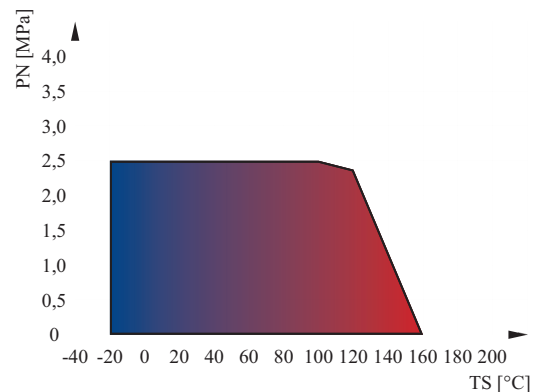


Art. 126^{EFAR}

z motykiem

KUREK KULOWY MOSIĘŻNY Z PÓŁŚRUBUNKIEM

BRASS BALL VALVE WITH THREADED TAILPIECE

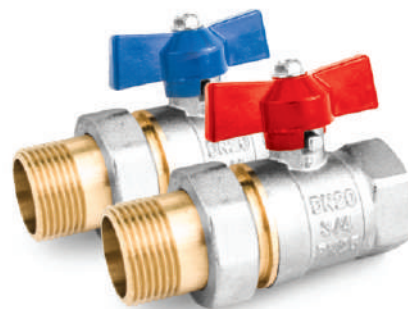

Charakterystyka / Characteristics / Описание

- Zastosowanie: woda, powietrze, glikol / Application: water, air, glycol
- Zakres temperatury pracy / Temperature range $-20^{\circ}\text{C} \div +150^{\circ}\text{C}$
- Maksymalne ciśnienie pracy / Maximum working pressure 2,5 MPa
- Gwint / Thread ISO 228

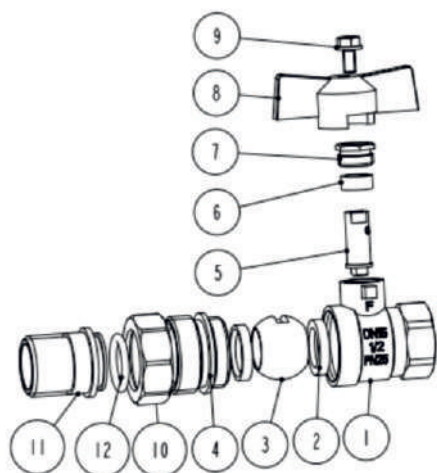
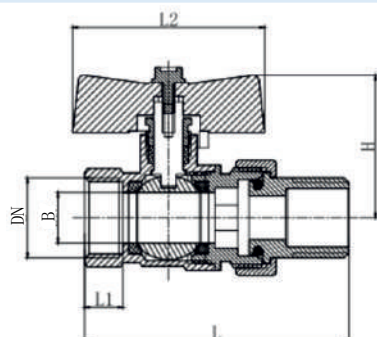



Tabela wymiarowa / Dimensions

G	DN	B [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	W [g]
G½	15	14	69	10	50	37	181
G¾	20	18	79	12	50	40	263
G1	25	21	93	15	62	48	471


Specyfikacja materiałowa / Material specification

L.p.	Nazwa części	Part	Materiał / Material
1	Korpus	Body	Mosiądz / Brass CW617N
2	Uszczelka kuli	Seat	PTFE
3	Kula	Ball	Mosiądz / Brass
4	Wkrętka	Screw plug	Mosiądz / Brass CW617N
5	Trzpień	Stem	Mosiądz / Brass
6	Uszczelnienie trzpienia	Stem packing	PTFE
7	Dławik	Gland nut	Mosiądz / Brass
8	Motyłek	Handle	Aluminium Y102
9	Śruba	Bolt	Stal / Steel
10	Śrubunek	Cap	Mosiądz / Brass CW617N
11	Złączka	Tailpiece	Mosiądz / Brass CW617N
12	O-ring	O-ring	EPDM

Wykres spadku ciśnienia / Head loss diagram

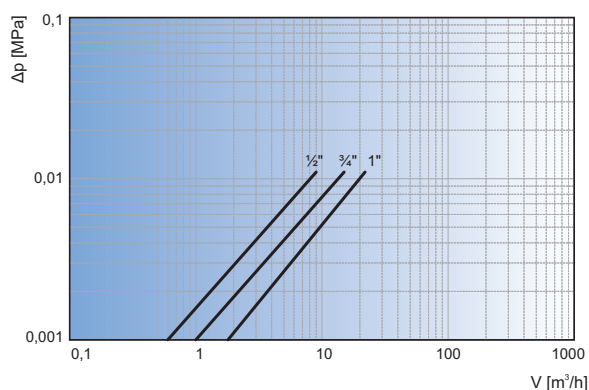

Wykres pola pracy kurka / Pressure-temperature diagram

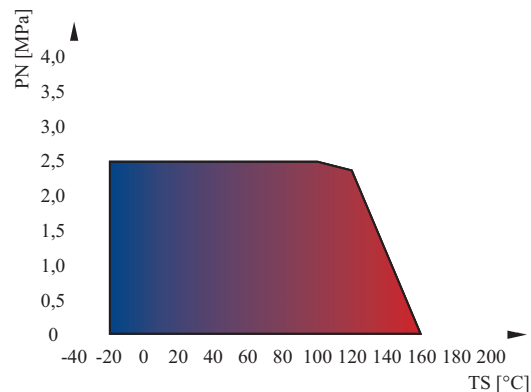


KUREK KULOWY MOSIĘŻNY Z FILTREM

FILTER BRASS BALL VALVE

Art. 127EFAR

z rączką

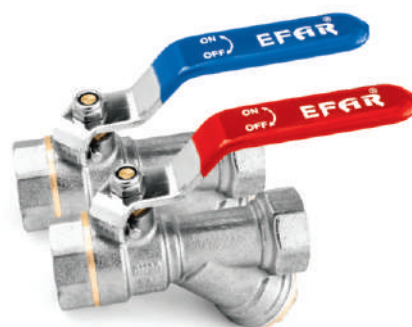

Charakterystyka / Characteristics / Описание

- Zastosowanie: woda, powietrze, glikol / Application: water, air, glycol
- Zakres temperatury pracy / Temperature range $-20^{\circ}\text{C} \div +150^{\circ}\text{C}$
- Maksymalne ciśnienie pracy / Maximum working pressure 2,5 MPa
- Gwint / Thread ISO 228

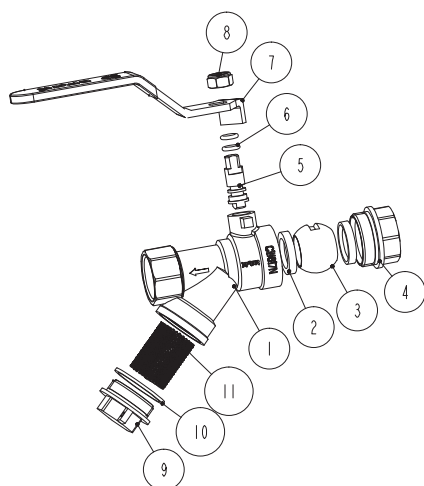
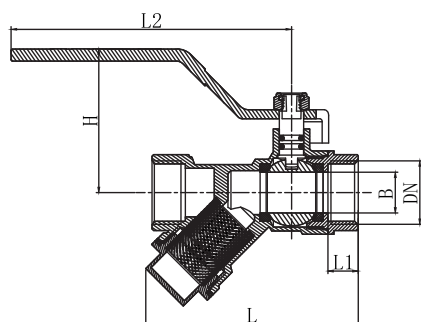



Tabela wymiarowa / Dimensions

G	DN	B [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	W [g]
G½	15	13,5	70	10	93	48	210
G¾	20	15	87	13	93	49	306
G1	25	20	99	13	117	56,6	418


Specyfikacja materiałowa / Material specification

L.p.	Nazwa części	Part	Materiał / Material
1	Korpus	Body	Mosiądz / Brass CW617N
2	Uszczelka kuli	Seat	PTFE
3	Kula	Ball	Mosiądz / Brass
4	Wkrętka	Screw plug	Mosiądz / Brass CW617N
5	Trzpień	Stem	Mosiądz / Brass
6	Uszczelnienie trzpienia	O-ring	EPDM
7	Rączka	Handle	Stal / Steel
8	Nakrętka	Nut	Stal / Steel
9	Korek	Cap	Mosiądz / Brass CW617N
10	Uszczelka	Seal	PTFE
11	Filtr	Filter	1Cr18Ni9

Wykres spadku ciśnienia / Head loss diagram

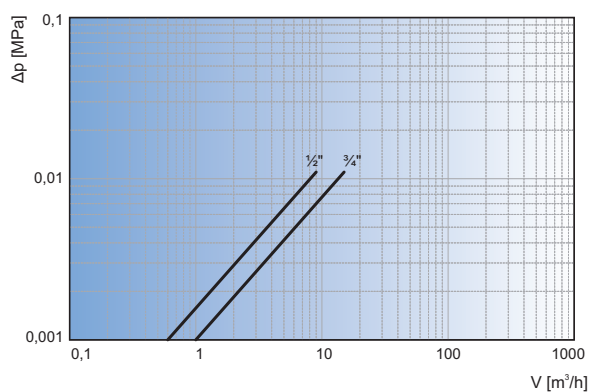

Wykres pola pracy kurka / Pressure-temperature diagram

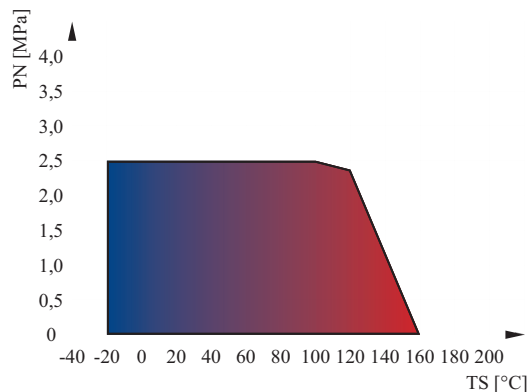

Art. 128EFAR

z rączką

KRAN CZERPALNY

BIBCOK



Charakterystyka / Characteristics / Описание

- Zastosowanie: woda, powietrze, glikol / Application: water, air, glycol
- Zakres temperatury pracy / Temperature range $-20^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
- Maksymalne ciśnienie pracy / Maximum working pressure 2,5 MPa
- Gwint / Thread ISO 228


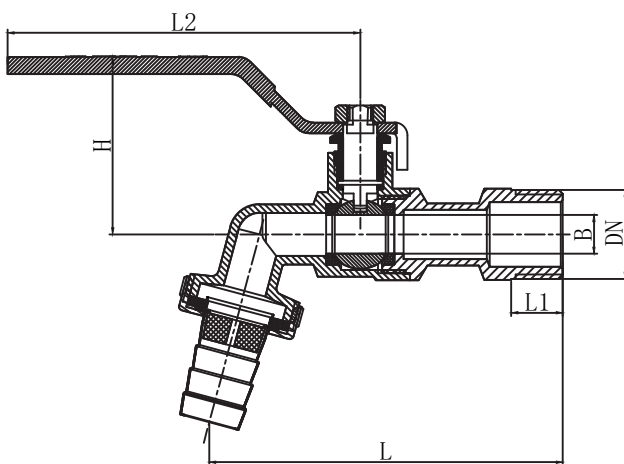


Tabela wymiarowa / Dimensions

G	DN	B [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H [mm]	W [g]
G½	15	9	82	12	82	41	166
G¾	20	10	89	13	82	42	210

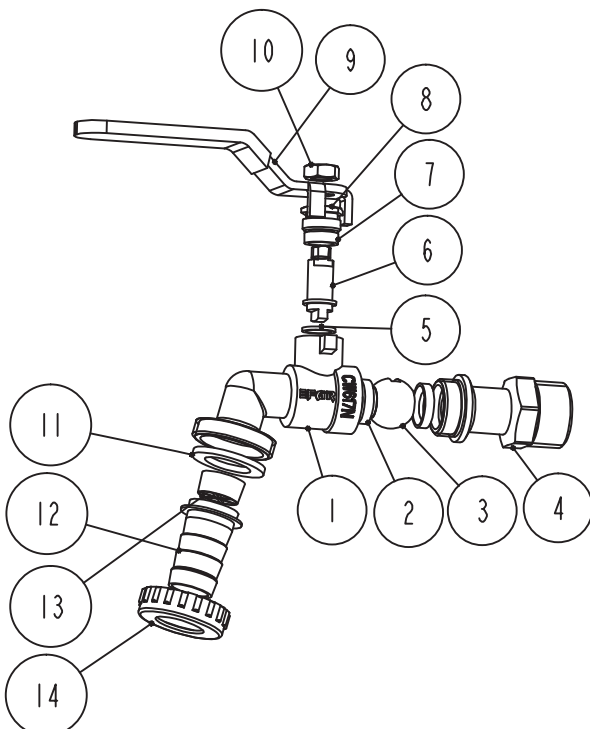

Specyfikacja materiałowa / Material specification

L.p.	Nazwa części	Part	Materiał / Material
1	Korpus	Body	Mosiądz / Brass CW617N
2	Uszczelka kuli	Seat	PTFE
3	Kula	Ball	Mosiądz / Brass
4	Wkrętka	Screw plug	Mosiądz / Brass CW617N
5	Uszczelka	Seat	PTFE
6	Trzpień	Stem	Mosiądz / Brass
7	Uszczelnienie trzpienia	Stem packing	PTFE
8	Dławik	Choke	Mosiądz / Brass
9	Rączka	Handle	Stal / Steel
10	Nakrętka	Nut	Stal / Steel
11	Uszczelka	Seat	NBR
12	Końcówka na wąż	Hose tip	Stal nierdzewna / Stainless steel
13	Aerator	Aerator	PE
14	Nakrętka	Nut	Mosiądz / Brass

MAN1 MANOMETER VALVE

Dimension range

DN4

Working conditions

1,0 MPa

-30°C - +120°C

Application

Manometer valve for water



MAN2 MANOMETER VALVE

Dimension range

DN4

Working conditions

2,5 MPa

-30°C - +120°C

Application

Manometer valve for water



MANT MANOMETER VALVE

Dimension range

DN4

Working conditions

1,6 MPa

-30°C - + 120°C

Application

Manometer valve for water



5103 5104 MINI BALL VALVES

Dimension range

DN8 ÷ DN15,

Working conditions

-10°C ÷ 120°C; 3,0 MPa



1201 BRASS BALL VALVE

Dimension range

DN 15 ÷ DN 100

Working conditions

-10°C ÷ +120°C, 1,6MPa



Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.efar.nt-rt.ru || eru@nt-rt.ru