

Ball valves for gas

Краны сантехнические для газа



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.efar.nt-rt.ru || eru@nt-rt.ru



KUREK KULOWY MOSIĘŻNY DO GAZU

BRASS BALL VALVE FOR GAS SERVICE



Charakterystyka / Characteristics

- Zastosowanie: gaz / Application: gas
- Zakres temperatury pracy / Temperature range $-20^{\circ}\text{C} + +60^{\circ}\text{C}$ (T2)
- Maksymalne ciśnienie pracy / Maximum working pressure MOP 5-20
- Gwint Rp wg / Thread Rp acc. to PN-EN 10226-1:2006
- Projekt i wytwarzanie zgodnie z / Basic design and manufacture according to PN-EN 331:2005/A1:2011

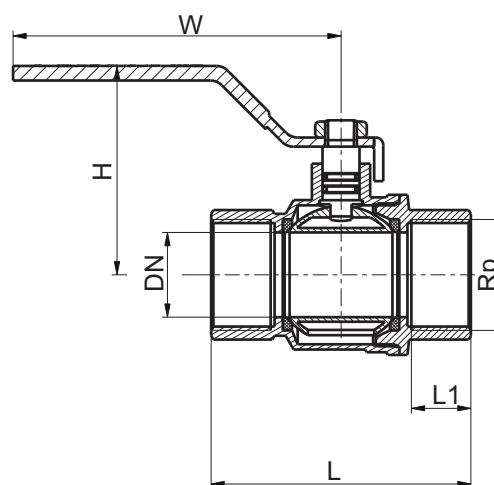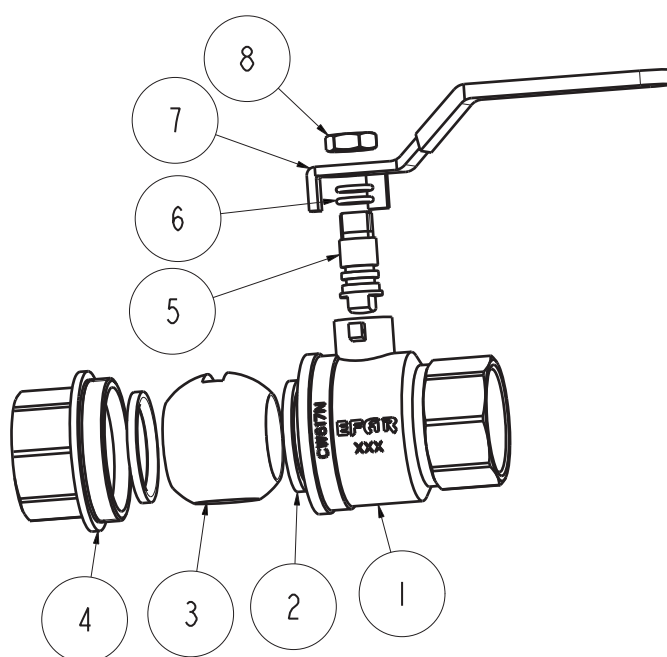

Specyfikacja materiałowa / Material specification

L.p.	Nazwa części	Part	Materiał / Material
1	Korpus	Body	CW617N
2	Uszczelka kuli	Seat	PTFE
3	Kula	Ball	CW617N
4	Wkrętka	Screw plug	CW617N
5	Trzpień	Stem	CW617N
6	O-ring	O-ring	NBR
7	Dźwignia	Handle	S235JR
8	Nakrętka	Nut	CW614N

Tabela wymiarowa / Dimensions

Rp	DN	MOP [bar]	L [mm]	L1 [mm]	W [mm]	H [mm]	Waga [g]
Rp $\frac{3}{8}$ "	10	5-20	49.2	12	80	41	122.3
Rp $\frac{1}{2}$ "	15	5-20	58.8	15	96	46	190.8
Rp $\frac{3}{4}$ "	20	5-20	69.4	18	92	49.2	271.8
Rp1"	25	5-20	81	20.5	107	60.3	434.9
Rp1 $\frac{1}{4}$ "	32	5-20	98.2	22.5	124	78.9	778.4
Rp1 $\frac{1}{2}$ "	40	5-20	109	22.5	124	84.5	1185.5
Rp2"	50	5-20	130	27.5	153	94.5	1795



KUREK KULOWY MOSIĘŻNY DO GAZU

BRASS BALL VALVE FOR GAS SERVICE



Charakterystyka / Characteristics

- Zastosowanie: gaz / Application: gas
- Zakres temperatury pracy / Temperature range $-20^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$ (T2)
- Maksymalne ciśnienie pracy / Maximum working pressure MOP 5-20
- Gwint Rp wg / Thread Rp acc. to PN-EN 10226-1:2006
- Projekt i wytwarzanie zgodnie z / Basic design and manufacture according to PN-EN 331:2005/A1:2011

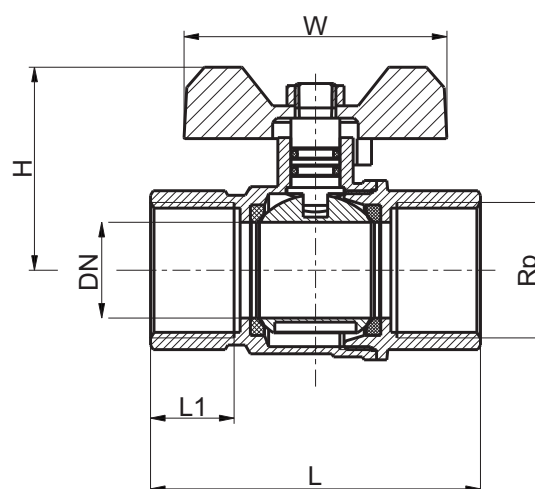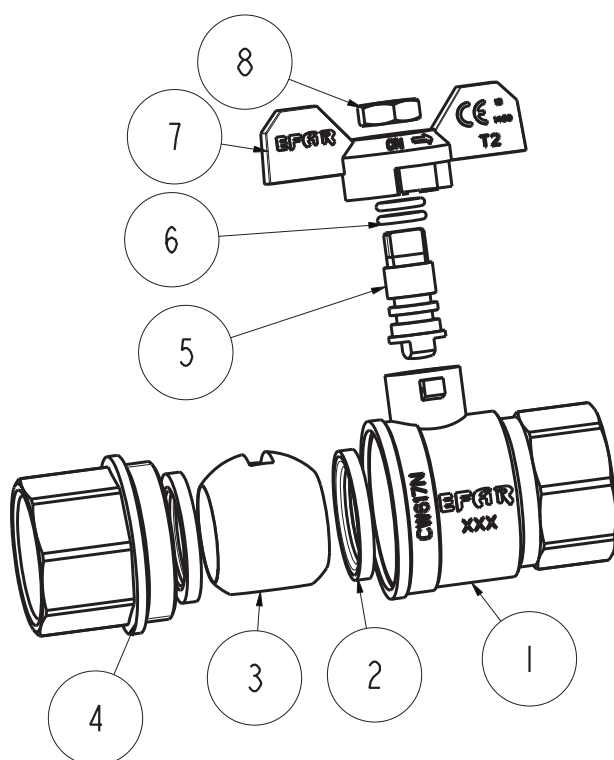

Specyfikacja materiałowa / Material specification

L.p.	Nazwa części	Part	Materiał / Material
1	Korpus	Body	CW617N
2	Uszczelka kuli	Seat	PTFE
3	Kula	Ball	CW617N
4	Wkrętka	Screw plug	CW617N
5	Trzpień	Stem	CW617N
6	O-ring	O-ring	NBR
7	Dźwignia	Handle	Y102
8	Nakrętka	Nut	CW614N

Tabela wymiarowa / Dimensions

Rp	DN	MOP [bar]	L [mm]	L1 [mm]	W [mm]	H [mm]	Waga [g]
Rp $\frac{3}{8}$ "	10	5-20	49.2	12	50	35.3	109.3
Rp $\frac{1}{2}$ "	15	5-20	58.8	15	49.5	38.2	166.8
Rp $\frac{3}{4}$ "	20	5-20	69.4	18	49.5	41.2	246.2
Rp1"	25	5-20	81	20.5	64.5	49.8	401.9



KUREK KULOWY MOSIĘŻNY DO GAZU

BRASS BALL VALVE FOR GAS SERVICE



Charakterystyka / Characteristics

- Zastosowanie: gaz / Application: gas
- Zakres temperatury pracy / Temperature range $-20^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$ (T2)
- Maksymalne ciśnienie pracy / Maximum working pressure MOP 5-20
- Gwint Rp wg / Thread Rp acc. to PN-EN 10226-1:2006
- Projekt i wytwarzanie zgodnie z / Basic design and manufacture according to PN-EN 331:2005/A1:2011

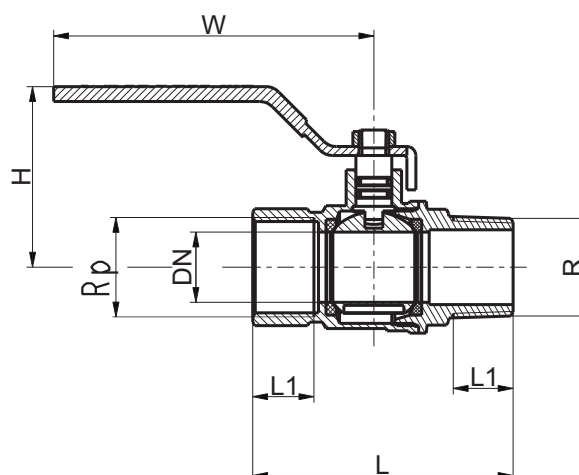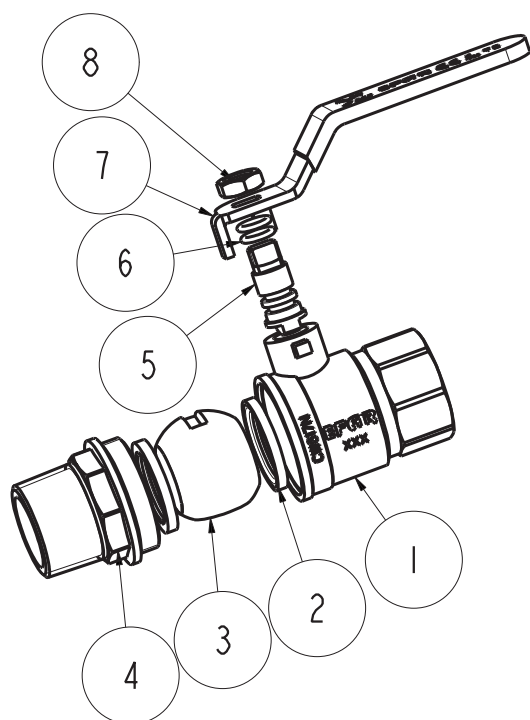

Specyfikacja materiałowa / Material specification

L.p.	Nazwa części	Part	Materiał / Material
1	Korpus	Body	CW617N
2	Uszczelka kuli	Seat	PTFE
3	Kula	Ball	CW617N
4	Wkrętka	Screw plug	CW617N
5	Trzpień	Stem	CW617N
6	O-ring	O-ring	NBR
7	Dźwignia	Handle	S235JR
8	Nakrętka	Nut	CW614N

Tabela wymiarowa / Dimensions


Rp	R	DN	MOP [bar]	L [mm]	L1 [mm]	W [mm]	H [mm]	Waga [g]
Rp $\frac{3}{8}$ "	R $\frac{3}{8}$ "	10	5-20	55	12	80	41	129.3
Rp $\frac{1}{2}$ "	R $\frac{1}{2}$ "	15	5-20	66	15	96	46	207.3
Rp $\frac{3}{4}$ "	R $\frac{3}{4}$ "	20	5-20	77.7	18	92	49.2	296.3
Rp1"	R1"	25	5-20	87	20.5	107	60.3	465.9



KUREK KULOWY MOSIĘŻNY PEŁNOPRZELOTOWY

BRASS BALL VALVE FULL BORE

ШАРОВОЙ КРАН ЛАТУННЫЙ
ПОЛНОПРОХОДНОЙ

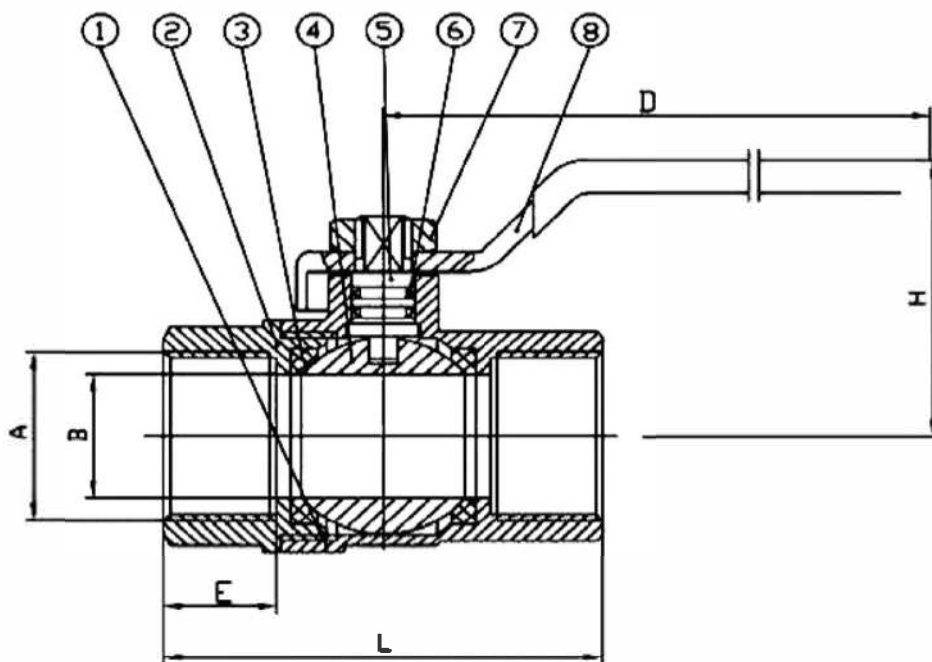

Specyfikacja materiałowa / Material specification / Перечень материалов

Lp.	Nazwa części / Part / Деталь	Materiał / Material / Материал
1	Korpus / Body / Корпус	Mosiądz / Brass / Латунь
2	Wkrętka / Cap / Втулка	Mosiądz / Brass / Латунь
3	Uszczelka kuli / Ball seats / Уплотнение шара	PTFE
4	Kula / Ball / Шар	Mosiądz / Brass / Латунь
5	Trzpień / Stem / Шток	Mosiądz / Brass / Латунь
6	O-ring / O-Ring / O-образное уплотнение	N.B.R
7	Nakrętka / Nut / Гайка	Mosiądz / Brass / Латунь
9	Rączka / Handle / Ручка	Stal / Steel / Сталь

Tabela wymiarowa / Dimensions / Размеры

DN [cal]	PN [bar]	L [mm]	D [mm]	H [mm]	B [mm]	E _{min} [mm]	Waga / Weight / Вес [g]
1/2	5-20	57,7	89	40	15	15	200
3/4	5-20	67	89	44	20	16,3	300
1	5-20	80,8	114,5	58	25	19,1	500
1 1/4	5-20	94,5	127	66,5	32	21,4	740
1 1/2	5-20	102,9	127	73	40	21,4	980
2	5-20	126	163,5	83	50	25,7	1740

Temperatura maksymalna

Maximal temperature

Максимальная температура

-20 ÷ +60 °C

Mosiądz zgodny z

Brass according to

Латунь

MS58

WK1

► DN15

KUREK KULOWY - PRZED REDUKTOR

BALL VALVE - REDUCER

ШАРОВОЙ КРАН ПРЕДРЕДУКТОРНЫЙ



Zastosowanie / Application / Применение

Gaz / Gas / Газ

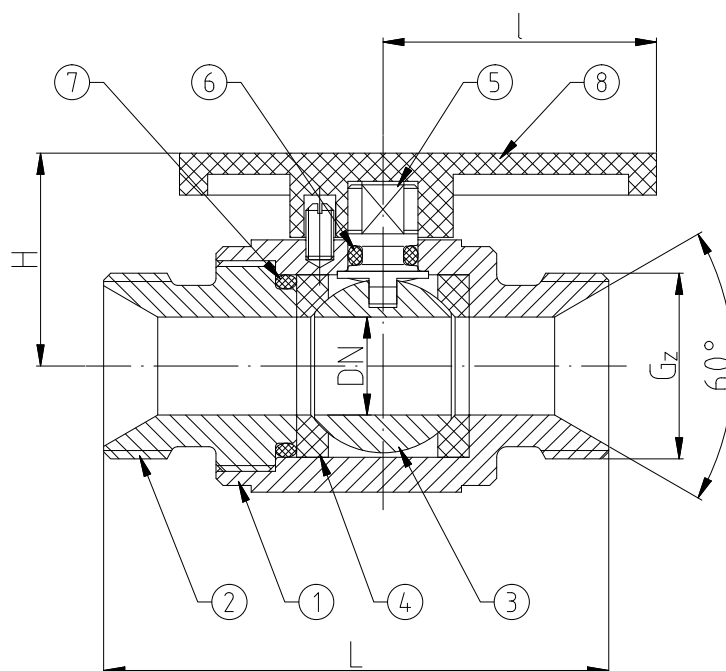



Tabela wymiarowa / Dimensions / Размеры

DN	PS [bar]	L [mm]	G _z [mm]	H [mm]	I [mm]
15	16	72	G $\frac{3}{4}$	30	39

Specyfikacja materiałowa / Material specification / Перечень материалов

L.p.	Nazwa części	Part	Детали	Materiał / Material / Материал
1	Korpus	Body	Корпус	S355J2 + Zn
2	Wkrętka	Screw plug	Втулка	S355J2 + Zn
3	Kula	Ball	Шар	X5CrNi18-10
4	Uszczelka kuli	Seat	Уплотнение шара	PTFE
5	Trzpień	Stem	Шток	MO58
6	Uszczelnienie trzpienia	O-ring	Уплотнение	NBR
7	O-ring	O-ring	Уплотнение	NBR
8	Dźwignia	Handle	Ручка	PE

Wykres pola pracy kurka / Pressure-temperature limits /
Зависимость температура-давление

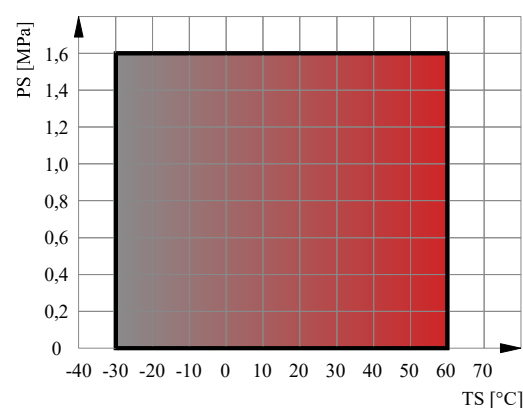

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.efar.nt-rt.ru || eru@nt-rt.ru